

Taşlı, köklü ve zor toprak şartları için güçlendirilerek yeniden tasarlandı.

It has been reinforced and redesigned for stony, deeprooted and difficult soil conditions.



**Yüksek mukavemetli
çelik kamalar.**

High strength steel point bars.



İleri sürülebilen kama ile ilk günkü sürüm kalitesi.

The quality of the first day release with a point bar that can be advanced..

Kamalı Pulluğumuz; sürümü zor olan topraklarda hızlı aşınan klasik bıçaklı pulluklar yerine kama özelliği sayesinde toprağı işlemede yüksek performans sağlar.


Our point bar ploughs provides high performance in soil processing thanks to its point bar feature instead of the classic blade ploughs, which wear out quickly on soils that are difficult to release.



Teknik özellikleri verilen Kamalı Pulluk modelleri aksesuarsız, standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerinizi, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir, teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilir. Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %10 farklılık gösterebilmektedir. Point Bar Plough models with technical are standart models and have not accessories. Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion, technical details and the accessories may change. Technical specifications table may differ by %10 from actual values.

» Daha detaylı bilgi için SAVRUKOĞLU satış danışmanları ile iletişime geçiniz.

» Please contact SAVRUKOĞLU sales assistants for detailed information.



Savrukoğlu Kamalı Pulluklar daha çok taşlı, köklü ve ağır toprak şartlarında tercih edilmektedir. Kulak sayısı müşteri istekleri doğrultusunda 1'den 6'ya kadar; ayrıca pulluk büyüklüğü ise 7 inç'den 16 inç'e kadar üretilmektedir.

Savrukoğlu Kamalı Pullukları müşteri ihtiyaçları doğrultusunda farklı aksesuarlar ile donatılabilmektedir. Bunlar; büyük ve küçük olmak üzere ön gövdecikler.




Savrukoğlu Kamalı Pullukları tamamen ısıtılmış çeliklerden imal edilmiş olup yüksek mukavemetli kama ve uç demiri ile en zorlu şartlarda bile güzel bir sürüm sağlar. Hareket edebilen kama sayesinde kama uzun süre kullanılabilir ve ilk günkü gibi toprak işleyebilir.

Savrukoğlu Point Bar Ploughs is mostly preferred in stoned, rooted heavy soil conditions. The number of mouldboards can be changed from 1 to 6 according to customer demands; additionally the size of the ploughs could be produced from 7 " to 16 " .

Savrukoğlu Point Bar Ploughs can be equipped with different accessories in line with customer needs. These are large and small trashboards. In addition to these, you can get the ploughs you imagine with the standard width, wide width and wide plus width options.

Savrukoğlu Point Bar Ploughs are manufactured from special heat treated steel and provide qualified cultivation even in the most demanding conditions with high strength wedge and share. With the moving point bar, the bar can be used for a long time and can handle the soil like the first day.

Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun makineyi oluşturabilirsiniz...
With different options, you can create the most suitable machine for your Şeld and tractor...

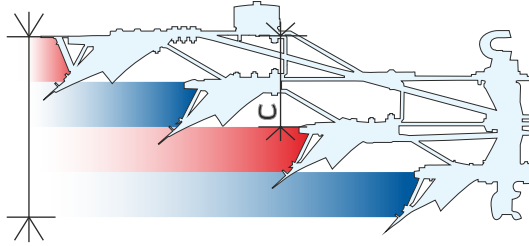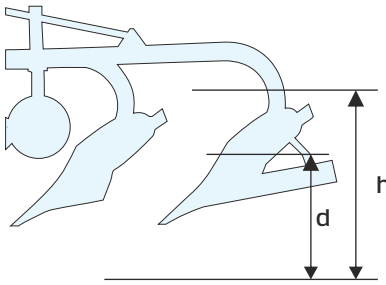

Model	h-[mm] Şasi Yüksekliği Clearance	a-[mm] Gövde arası mesafe Distance Between Beams	c-[mm] Genişlik Width	d-[mm] İş Derinliği Working Depth	w-[mm] İş Genişliği Working Width						M-[kg] Ağırlık Weight						P-[hp] Traktör Güç Gereksinimi Power Requirement					
					n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6
SPK-07	610	650	230	180	230	460	690	920	1150	1380	155	225	295	415	515	640	15 25	15 25	30 40	40 50	45 55	55 65
SPK-08	610	650	230	200	230	460	690	920	1150	1380	170	240	330	465	580	750	15 25	20 30	35 45	45 55	55 65	65 75
SPK-09	640	650	240	220	240	480	720	960	1200	1440	175	245	340	475	590	730	15 25	20 30	40 50	50 60	65 75	75 85
SPK-10	640	700	255	240	255	510	765	1020	1275	1530	180	250	345	485	600	745	15 25	25 35	45 55	60 70	70 80	85 95
SPK-11	700	740	280	240	280	560	840	1120	1400	1680	185	260	355	500	620	770	15 25	25 35	45 55	60 70	75 85	90 100
SPK-12	700	760	300	260	300	600	900	1200	1500	1800	210	290	405	565	700	870	20 30	35 45	55 65	75 85	90 100	110 120
SPK-14	700	780	350	300	350	700	1050	1400	1750	2100	230	315	440	615	765	950	20 30	40 50	75 85	95 105	120 130	145 155
SPK-16	700	810	380	320	380	760	1140	1520	1900	2280	235	330	460	645	800	990	25 35	50 60	80 90	105 115	130 140	155 165