


PROFİL ŞASI PULLUK / Profile Frame Plough



Geleneksel tarımın vazgeçilmezi yeni nesil teknoloji ile güçlendi.

The indispensable element of conventional agriculture has been strengthened with new generation production technology.

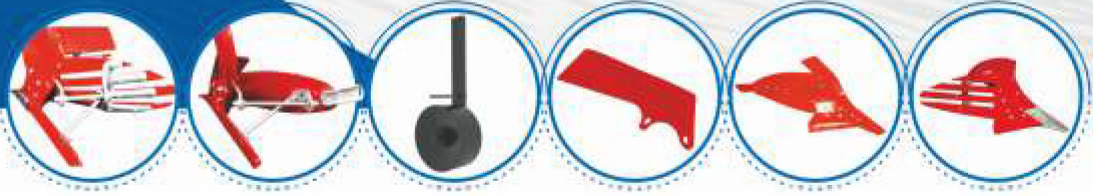

**Taşsız toprakta
Keyifli sürüm.**

Easy ploughing on stone-free soil.



Yüksek verimli sürüm.

High efficiency of tillage

Isıl işlemli çeliklerden imal edilerek rakiplerine göre daha az aşınma, yüksek mukavemet ve daha az yakıt sarfiyatı ile traktörünüze ve tarlanıza mükemmel uyum sağlar.

The plough manufactured from heat treated steels, fits perfectly to your tractor and field with less wear, higher strength and less fuel consumption compared to its competitors.



Teknik özellikleri verilen Profil Şasi Pulluk modelleri aksesuarsız, standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir, teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilir. Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %10 farklılık gösterebilmektedir. Profile Frame Ploughs models with technical are standart models and have not accessories. Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion, technical details and the accessories may change. Technical specifications table may differ by %10 from actual values.

» Daha detaylı bilgi için SAVRUKOĞLU satış danışmanları ile iletişime geçiniz.

» Please contact SAVRUKOĞLU sales assistants for detailed information.

✓ **12"-14"-16" İş Genişliği Ayarı**
12"-14"-16" Working Width Chosis

✓ **Izgara Kulak**
Grid mouldboard

✓ **Parçalı bıçaklar, Geleneksel bıçaklar**
Double-Sided Shares or Conventional Shares

✓ **İlave Aksesuarlar**
Optional Accesories

Savrukoğlu Profil Şasi Pulluklar daha çok taşsız ve yumuşak topraklarda tercih edilmektedir. Kulak sayısı müşteri istekleri doğrultusunda 3'den 6'ya kadar; ayrıca pulluk büyüklüğü ise 8 inç'den 16 inç'e kadar üretilmektedir.

Savrukoğlu Profil Şasi Pulluklar müşteri ihtiyaçları doğrultusunda farklı aksesuarlar ile donatılabilmektedir. Bunlar büyük ve küçük olmak üzere ön gövdecikler; parçalı bıçaklar.




Savrukoğlu Profil Şasi Pulluklar tamamen ısıtılmış özel çeliklerden imal edilmiş olup rakiplerine göre daha az aşınma, yüksek mukavemet ve daha az yakıt sarfiyatı ile traktörünüze ve tarlanıza mükemmel uyum sağlar. Özel olarak tasarlanmış kulak geometrisi ile benzersiz toprak işleme gerçekleştirecektir.

Savrukoglu Profile Frame Ploughs are mostly preferred in stone free and soft soils. The number of mouldboards can be changed from 3 to 6; according to customer demands; additionally the size of the ploughs could be produced from 8" to 16".

Savrukoglu Profile Frame Ploughs can be equipped with different accessories in line with customer needs. These; Large and small trashboards, double sided reversible points, share points.

Savrukoglu Profile Frame Ploughs are made from special heat treated steel and have less wear, higher strenght and lower fuel consupstion than their competitors. The tractor has a perfect harmony with the field and your tractor. It will perform unique tillage with specially designed mouldboard geometry.

Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun makineyi oluşturabilirsiniz...
With different options, you can create the most suitable machine for your field and tractor...

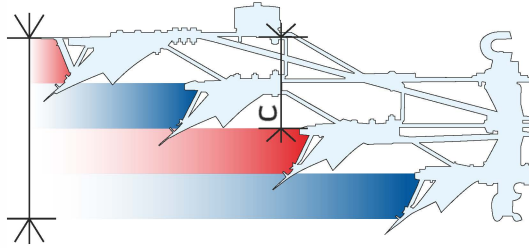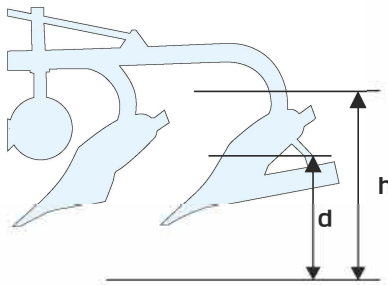

Model	h-[mm] Şasi Yüksekliği Clearance	a-[mm] Gövde arası mesafe Distance Between Beams	c-[mm] Genişlik Width	d-[mm] İş Derinliği Working Depth	w-[mm] İş Genişliği Working Width				M-[kg] Ağırlık Weight				P-[hp] Traktör Güç Gereksinimi Power Requirement			
					n=3	n=4	n=5	n=6	n=3	n=4	n=5	n=6	n=3	n=4	n=5	n=6
SPP-09	780	750	250-300-355	245	750 1065	1000 1420	1250 1775	1500 2130	520	640	730	820	45-80	55-90	60-110	60-120
SPP-10	780	750	250-300-355	245	750 1065	1000 1420	1250 1775	1500 2130	550	670	770	870	50-80	60-100	70-110	80-125
SPP-11	850	800	350-355-400	265	900 1365	1200 1820	1500 2275	1200 1800	555	700	845	990	50-80	65-105	75-120	85-130
SPP-12	850	850	350-355-400	265	900 1365	1200 1820	1500 2275	1800 2730	560	740	920	1100	55-90	65-105	75-125	85-135
SPP-14	850	850	300-355-400	300	900 1365	1200 1820	1500 2275	1800 2730	585	780	975	1170	60-90	75-110	85-130	95-140