


STANDART KULAKLI PULLUK / Standard Mouldboard Plough



Geçmişten günümüze tarlaların eskimeyen dostu yeniden tasarlandı.

*From the past to the present the immemorial
friendliness of the fields has been redesigned.*

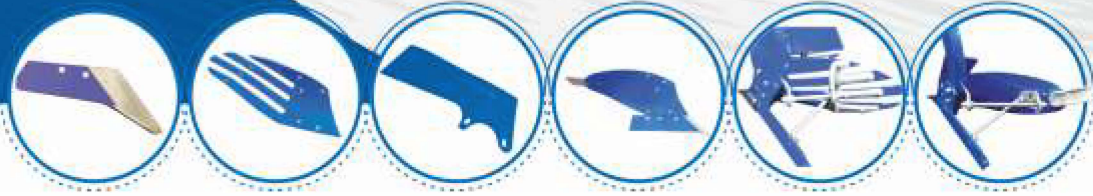

**Aşınmaya karşı
yüksek mukavemet...**
High strength for abrasion ...



**Traktör için daha az
yakıt sarfiyatı...**
*Less fuel consumption
for the tractor...*



**Tarlaya mükemmel
uyum sağlar...**
Perfect adaptation for fields...

Özel çeliklerden imal edilerek toprağı benzersiz işlemlerini fark edeceksiniz.

Manufactured from special steels you will notice the unique processing of the soil.



Teknik özellikleri verilen Standart Pulluk modeller aksesuarsız, standart modellerdir. Siparişlerinizi ve adetlerini, istediğiniz ek özelliklere göre belirtiniz. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik yapılabilir. Ürün görselleri genel tanıtım içindir, teknik detaylarda ve aksesuarlarda değişiklik yapılabilir. Teknik özellikler tablosu gerçek değerlerden %10 farklılık gösterebilmektedir. Standard Plough models with technical are standart models and have not accessories. Specify your orders according to the additional staffs you want. The above technical details can be modified in line with customer needs. Product images are for general promotion, technical details and the accessories may change. Technical specifications table may differ by %10 from actual values.

» Daha detaylı bilgi için SAVRUKOĞLU
satış danışmanları ile iletişime geçiniz.

» Please contact SAVRUKOĞLU sales
assistans for detailed information.



Savrukoğlu Standart Pulluklar daha çok taşsız ve yumuşak topraklarda tercih edilmektedir. Kulak sayısı müşteri istekleri doğrultusunda 1'den 6'ya kadar; ayrıca pulluk büyüklüğü ise 7 inç'den 16 inç'e kadar üretilmektedir.

Savrukoğlu Standart Pullukları müşteri ihtiyaçları doğrultusunda farklı aksesuarlar ile donatılabilmektedir. Bunlar; büyük ve küçük olmak üzere ön gövdecikler; parçalı bıçaklar.

Savrukoğlu Standart Pullukları tamamen ısı işlemleri özel çeliklerden imal edilmiş olup rakiplerine göre daha az aşınma yüksek mukavemet ve daha az yakıt sarfiyatı ile traktörünüze ve tarlanıza mükemmel uyum sağlar. Özel olarak tasarlanmış kulak geometrisi ile benzersiz toprak işleme gerçekleştirecektir.




Savrukoğlu Standard Ploughs are mostly preferred in stone-free and soft soils. The number of mouldboards can be changed from 1 to 6 according to customer demands; additionally the size of the ploughs could be produced from 7" to 16".

Savrukoğlu Standard Ploughs can be equipped with different accessories in line with customer needs. These; Large and small trashboards, Double-sided reversible points and split share point blades.

Savrukoğlu Standard Ploughs are produced from special heat treated steels and have less wear, higher strength and lower fuel consumption than their competitors. The tractor has a perfect harmony with the field and your tractor. It will perform unique tillage with specially designed mouldboard geometry.

Farklı opsiyonlar ile tarlanıza ve traktörünüze en uygun makineyi oluşturabilirsiniz...

With different options, you can create the most suitable machine for your field and tractor...

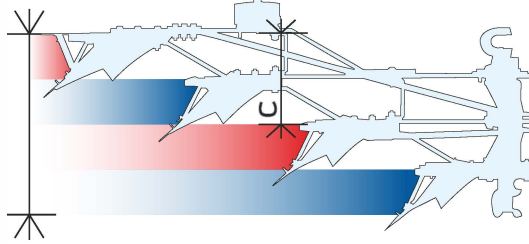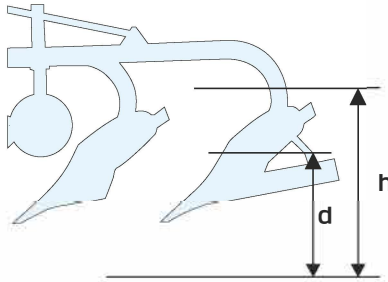

Model	h-[mm] Şasi Yüksekliği Clearance	a-[mm] Gövde arası mesafe Distance Between Beams	c-[mm] Genişlik Width	d-[mm] İş Derinliği Working Depth	w-[mm] İş Genişliği Working Width						M-[kg] Ağırlık Weight						P-[hp] Traktör Güç Gerekşinimi Power Requirement					
					n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6	n=1	n=2	n=3	n=4	n=5	n=6
SPS-07	610	650	230	180	230	460	690	920	1150	1380	130	185	240	380	475	590	15 25	15 25	30 40	40 50	45 55	55 65
SPS-08	610	650	230	200	230	460	690	920	1150	1380	140	195	270	400	500	620	15 25	20 30	35 45	45 55	55 65	65 75
SPS-09	640	650	240	220	240	480	720	960	1200	1440	150	210	295	410	510	635	15 25	20 30	40 50	50 60	65 75	75 85
SPS-10	640	700	255	240	255	510	765	1020	1275	1530	155	215	300	435	540	650	15 25	25 35	45 55	60 70	70 80	85 95
SPS-11	700	740	280	240	280	560	840	1120	1400	1680	180	255	365	465	640	775	15 25	25 35	45 55	60 70	75 85	90 100
SPS-12	700	760	300	260	300	600	900	1200	1500	1800	190	265	375	510	655	795	20 30	35 45	55 65	75 85	90 100	110 120
SPS-14	700	780	350	300	350	700	1050	1400	1750	2100	205	285	415	550	755	915	20 30	40 50	75 85	95 105	120 130	145 155
SPS-16	700	810	380	320	380	760	1140	1520	1900	2280	220	305	435	560	780	950	25 35	50 60	80 90	105 115	130 140	155 165